


Aan naar draaike

Handingang

Recht van draad

1x X Bovenstof
1x o Voering

Midden achter
Sloofnaam

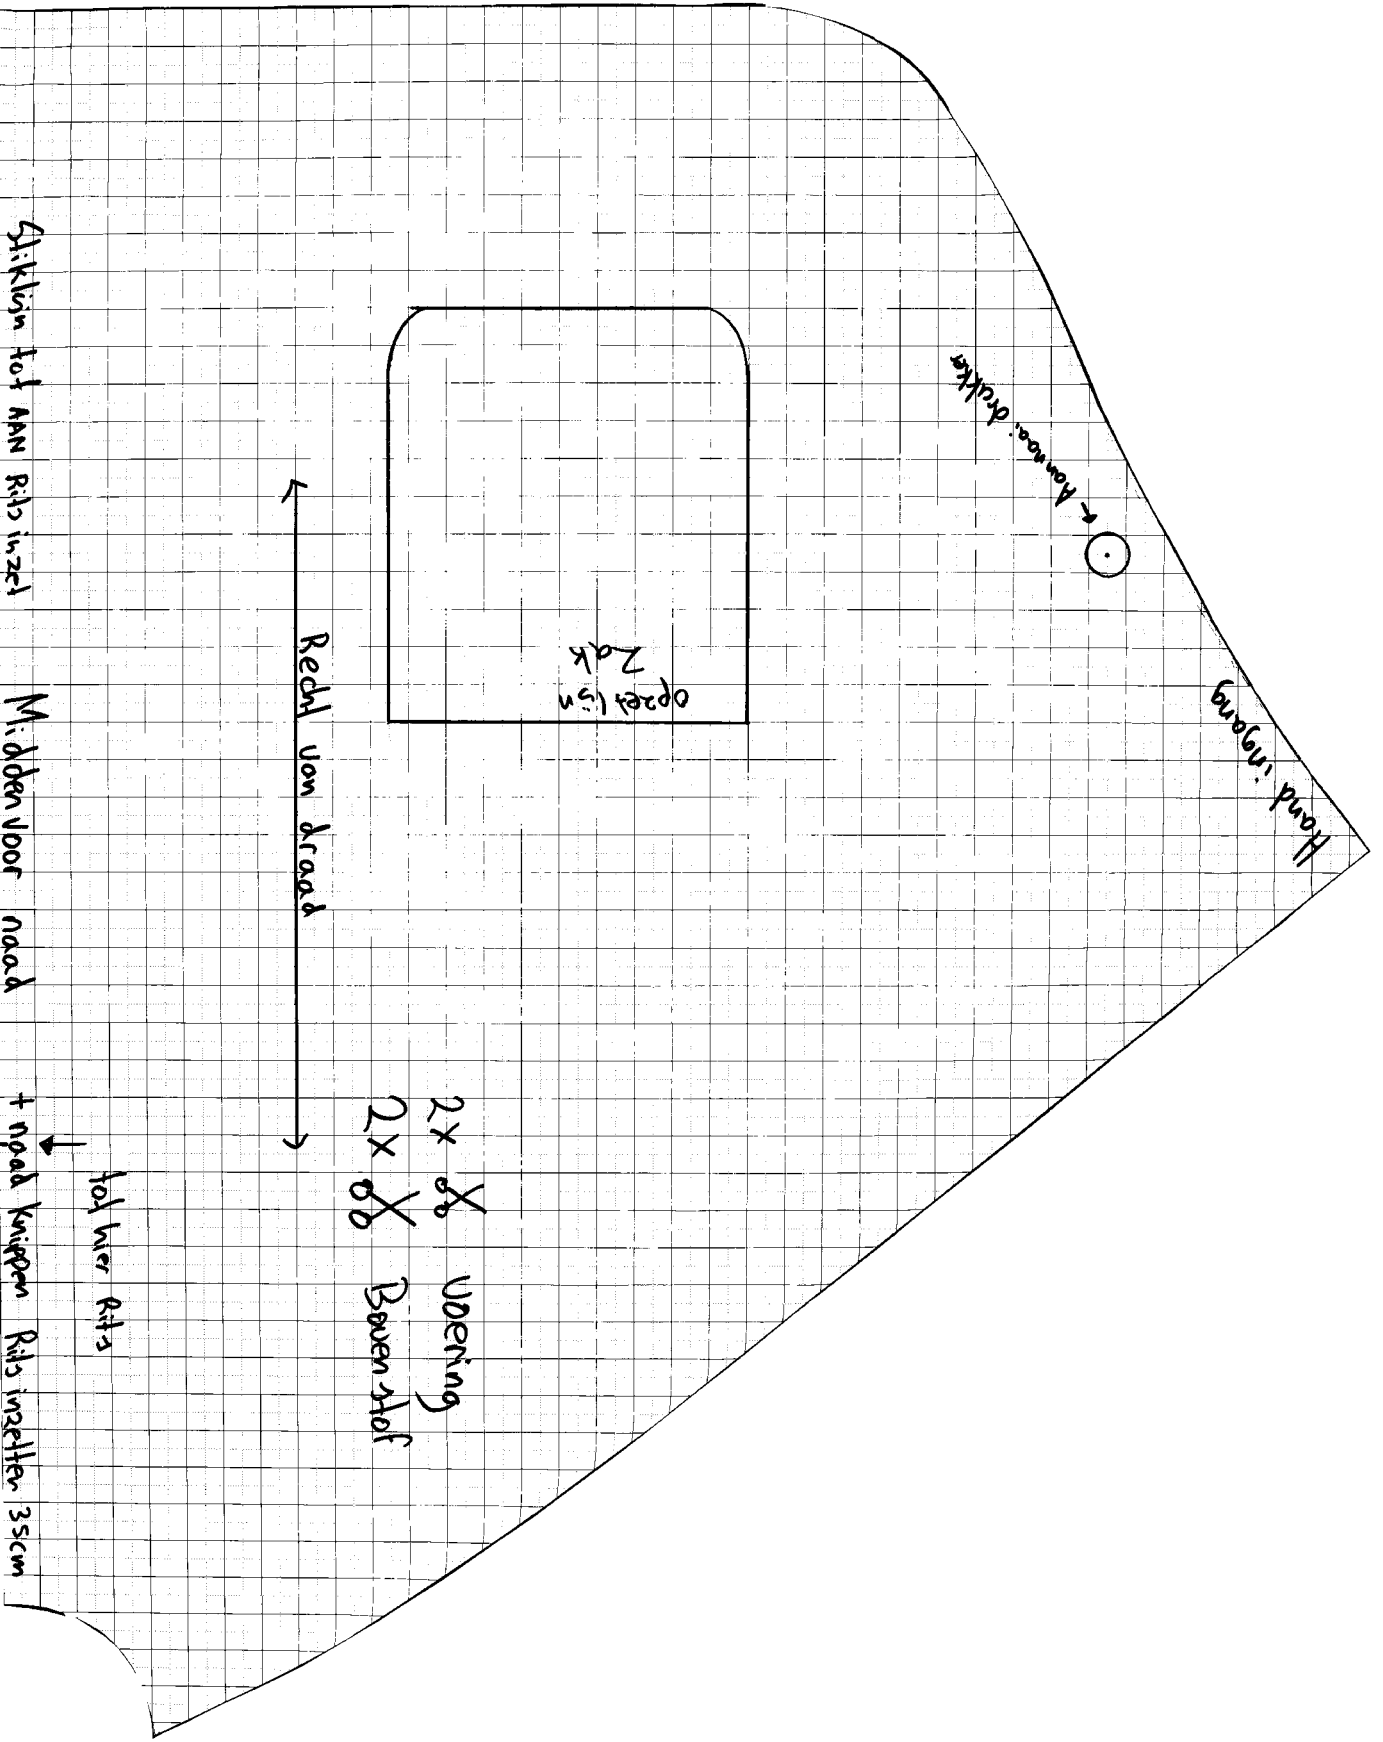

Hand:ingang

Kantoor: drukk

opzet lin
Zak

Redd von draad

Stiklin tot aan Rib inzet



Midden voor naad

+ naad knippen Rit's inzetten 35cm

fol hier Rit's

2x Ø UDERING

2x Ø Bovenhof

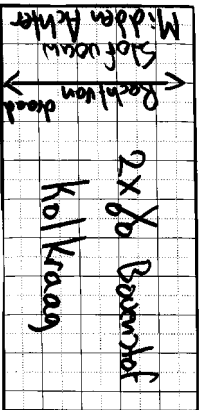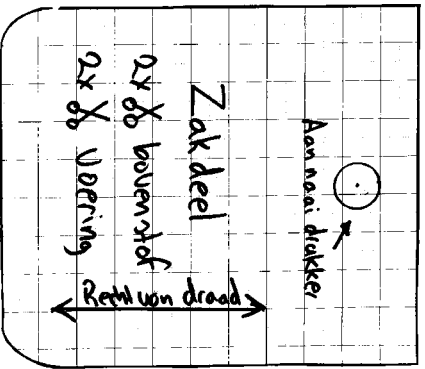

CAPE MET COLKRAAG EN RITSSLUITING (MAAT 38-44)

Benodigheden

- 2 meter stof van 150 cm breed gecoate katoen of gecoate linnen, voor de voering 2 meter geprinte nylon (waterdicht).

Bij dunne bovenstof of wol moeten de kraag, de zakingang en het ritssluitinggedeelte worden geplakt met een dunne vlieseline (H80).

- polyester naaigaren, of als je het mooi vindt, speciale doorstikgaren voor het aanzetten van de aannaaidrukkers
- 35 cm grove niet deelbaar bloktand- of ijzeren rits
- 4 aannaaidrukkers van 2 cm doorsnede
- normale of middelfijne machinenaalden voor gecoate of gelamineerde stoffen
- tweelingnaald voor zoom 0,4 cm breed

Stap 1

Neem het patroon in verhouding over op patroonpapier met ruitjes.

Stap 2

Patroon op stof spelden en rondom uitknippen (mét 1 cm naad).

Voorpand met de goede kant van de stof op de goede kant van het achterpand spelden, op schouders deze naden met 1 cm van de kant met een middelgrote steeklengte (3,5 cm) naaien. Laat de halskant 1 cm open voor de kraag. Dan naden naar achterpand strijken (voorzichtig met strijkbouttemperatuur i.v.m. de coating) en op goede kant doorstikken met een langere steeklengte (4 cm).

Stap 3

Colkraagstrook met de goede kanten op de cape langs hals spelden en op 1 cm van de kant aanstikken. De goede kant van binnenkant van de col op de goede kant van de voeringcape spelden langs de hals en deze ook stikken op 1 cm langs de hals.

Stap 4

Zakgedeelte van de voering én van de buitenstof met de goede kanten op elkaar spelden en rondom op 1 cm stikken, langs de rondingen van de zak knipjes tot vlak voor de naad maken of kleine hapjes rondom van 1 cm eruit knippen zodat je bij het keren een mooie ronding krijgt. Aan onderzijde stukje open laten voor het keren.

Het geheel keren en aan de goede kant van de voering in de juiste vorm strijken. Markeer de aanzet van

de knoop. Je kunt ook alvast een gedeelte van de aannaaidrukker erop vast zetten omdat je hier nu nog goed bij kunt. Dit doe je met sterk knoopsgatgaren of een dubbele draad.

Stap 5

Zak plaatsing overnemen van patroonpapier en deze met krijt of spelden aangeven. Hierop zak met de voering kant op de goede kant van de buitenkant van de cape spelden, deze rondom stikken op een voetje van de kant: 0,5 cm tot 0,75 cm. Zorg dat je de aanen afhechting van de draad heel goed doet omdat dit de opening van de zak is en er spanning op komt te staan en je kunt er later niet meer bij.

De onderzijde van de aannaaidrukker overnemen van de plaatsing van de drukker die je al met de hand aan de voeringzak hebt gestikt, nu de drukker op de goede kant van de cape onder de zak vaststikken, ook weer met de hand en met een dubbele draad of met knoopsgatengaren.

Stap 6

De voornaad met de goede kanten op elkaar spelden tot aan het inzetpunt van de rits (deze openlaten voor het inzetten van de rits). Naad openpersen (met een niet te hete strijkbout).

Stap 7

Aan beide zijde van de bovensluiting de rits vastspelden met de goede kant van de rits tegen de goede kant van de stof (de spelden haaks op het stiksel spelden), deze aan beide zijden vastrijgen en dan van bovenaan bij de col tot het inzetpunt in de cape vaststikken op 1 cm van de rand van de stof. Aan andere kant dit herhalen vanaf de bovenkant van de col, zodat rits niet verschuift tijdens het stikken. Naad openstrijken.

Stap 8

De voering cape met de aangestikte col tegen de binnenzijde van de rits spelden, met de goede kant van de voering tegen goede kant van de stof. Met de 1 cm naad naar de binnenzijde en langs bovenzijde van de col, rondom aanstikken op 1 cm van de rand. Het geheel keren en het hoekje aan bovenzijde van de col dubbel invouwen zodat een scherp hoekpuntje ontstaat of een klein gedeelte van het hoekje van de naad afknippen en proberen het puntje mooi naar buiten te krijgen aan de ritskant. Dit kost even tijd

en kijk uit met de schaar omdat je snel door de stof schiet. Probeer het hoekje anders eerst even op een lapje.

Stap 9

Dan de cape met de goede kant van de buitenstof neerleggen en de onderzijde van de cape tegenelkaar spelden, dus met de goede kant van de buitenstof tegen de goede kant van de voering. Doe dit ook aan achterzijde. Je moet een stukje (ongeveer 15 cm) van de voornaad bij het voorpand van de voering loslaten. Nu je de cape met wat spelden vastgezet hebt, keer je hem binnenstebuiten en ga je verder met het spelden van de zomen.

Stap 10

Als je het bovenstaande niet op de beschreven manier doet, krijg je de cape niet gekeerd en zit het geheel gedraaid in elkaar genaaid. Als je de hele zoom gespeld hebt, kun je de capezoom op 1 cm rondom stikken. Ook hier bij de ronde gedeeltes knipjes geven en hapjes eruit halen voor een mooiere rondere zoom bij het keren en strijken.

Stap 11

De cape terugkeren door de opengelaten naad van 15 cm van de voering aan de voorzijde. Dit is een pittig klusje. Dan de zoom spelden aan de onderzijde en

de naad naar buiten rollen en strijken. De zoomnaad op een 0,5 cm stikken rondom op dezelfde afstand als de schoudernaad.

Stap 12

Zo nodig de zoom strijken of persen.

Stap 13

Voor de mouwen met krijt en of spelden de plek aangeven van aannaaidrukkers en zichtbaar op de voeringzijde stikken (onderkant van de drukker). De onderkant op het voorpand bij de mouw ook op de voeringzijde zichtbaar stikken, zodat aan buitenzijde alleen stiksel te zien is en de drukker aan de voeringzijde ligt, 1 drukker aan elke kant.

Stap 14

Dan de ritssluiting doorstikken langs de bovenzijde col en langs de rits aan de voorzijde op een 0,5 cm rondom de kraag. Dit zet de rits en de colkraag vast. Als je wilt kun je de naden van de hals ook nog op elkaar spelden en op de colkraagzijde doorstikken op een 0,5 cm tot aan de ritssluiting, dit verstevigd de boel nog mee r. Mooi is het om dikker garen (of 2 klosjes) te gebruiken voor het doorstikken, maar het is niet per se nodig. Het geheel strijken.